





R.U. VIGENTE

scala 1:2.000

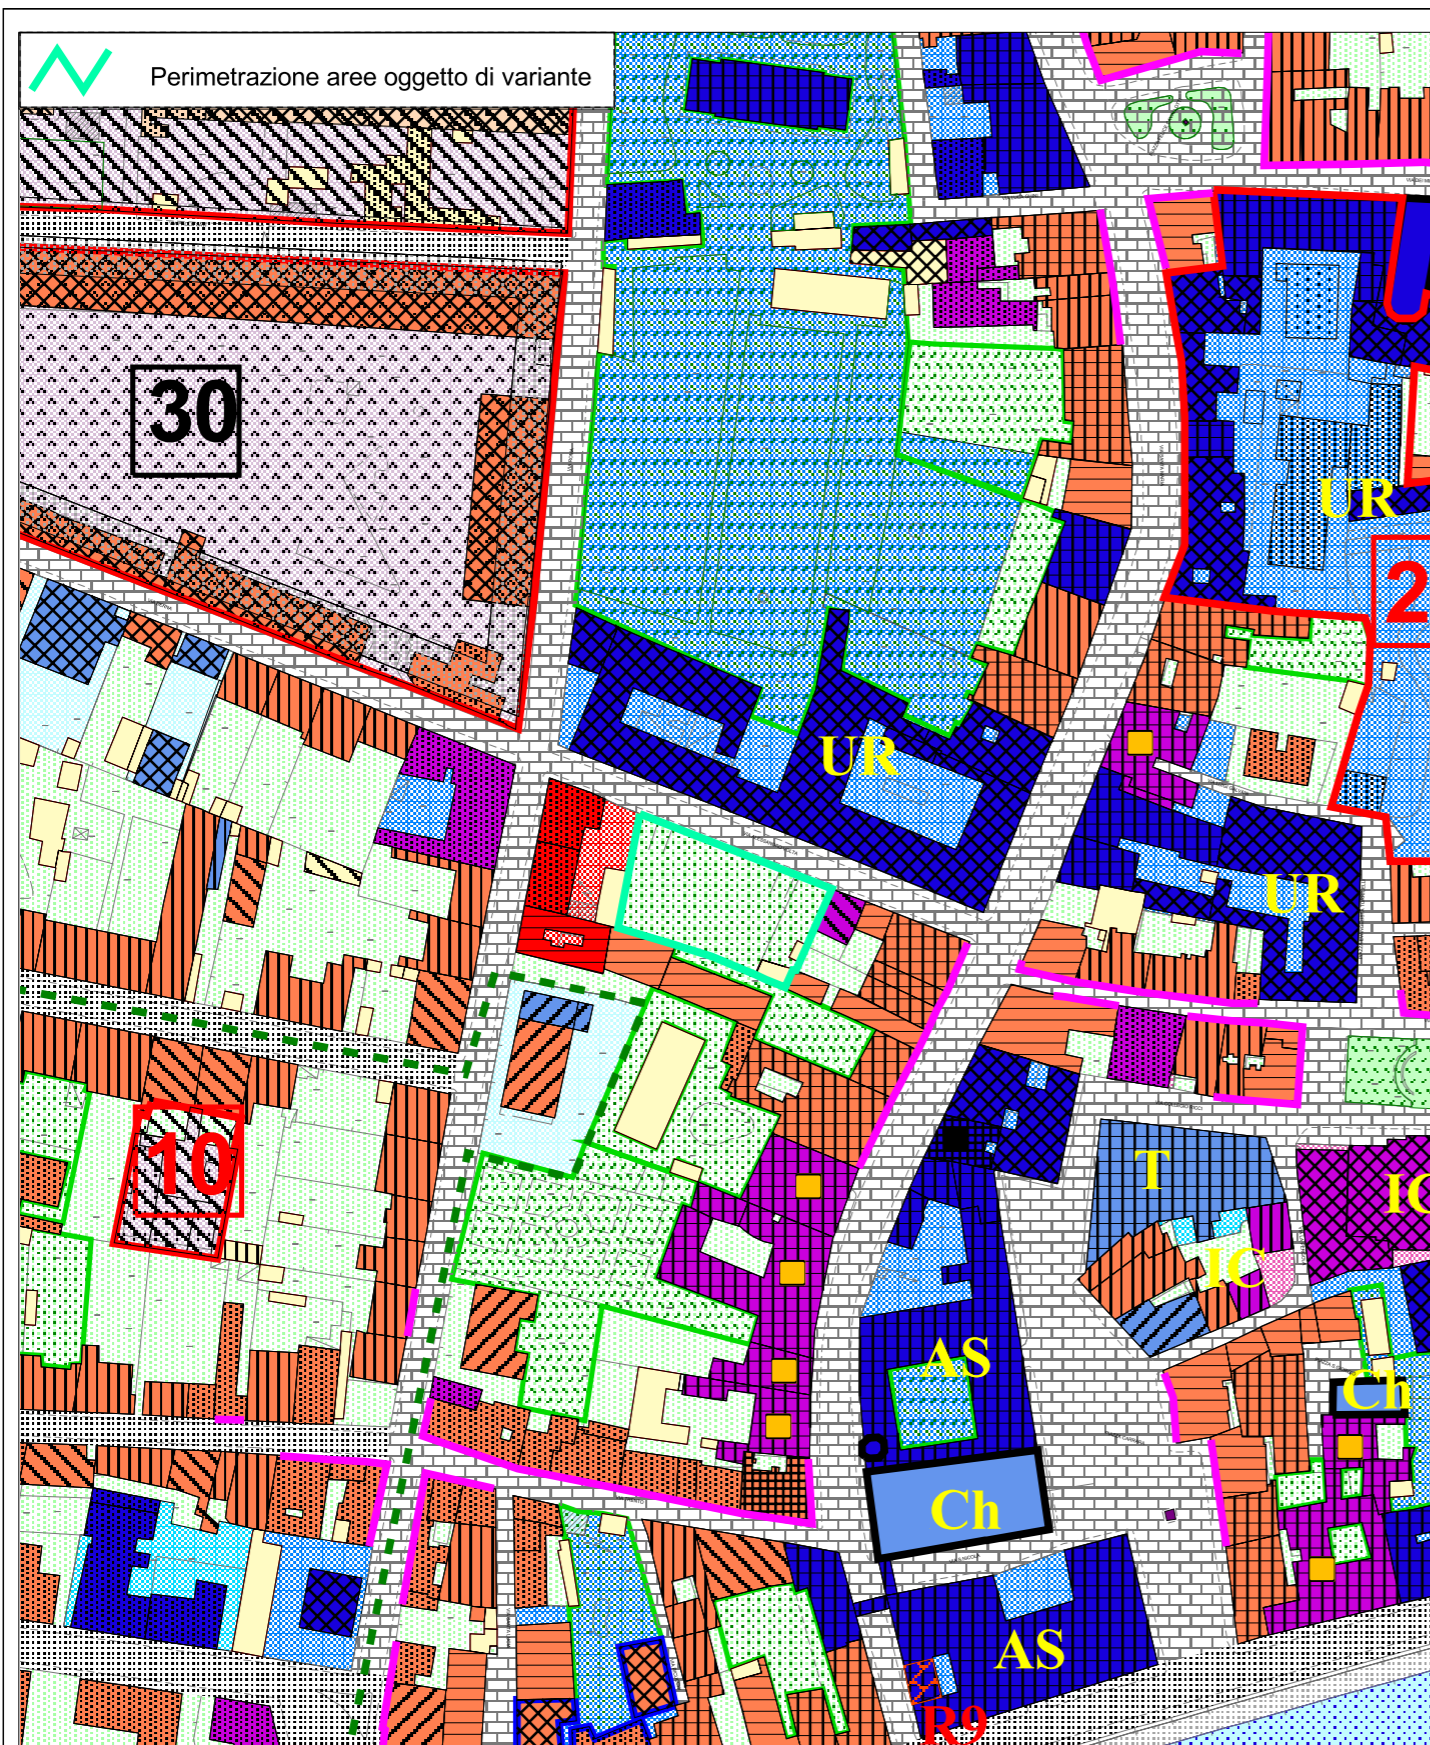

VARIANTE

scala 1:2.000

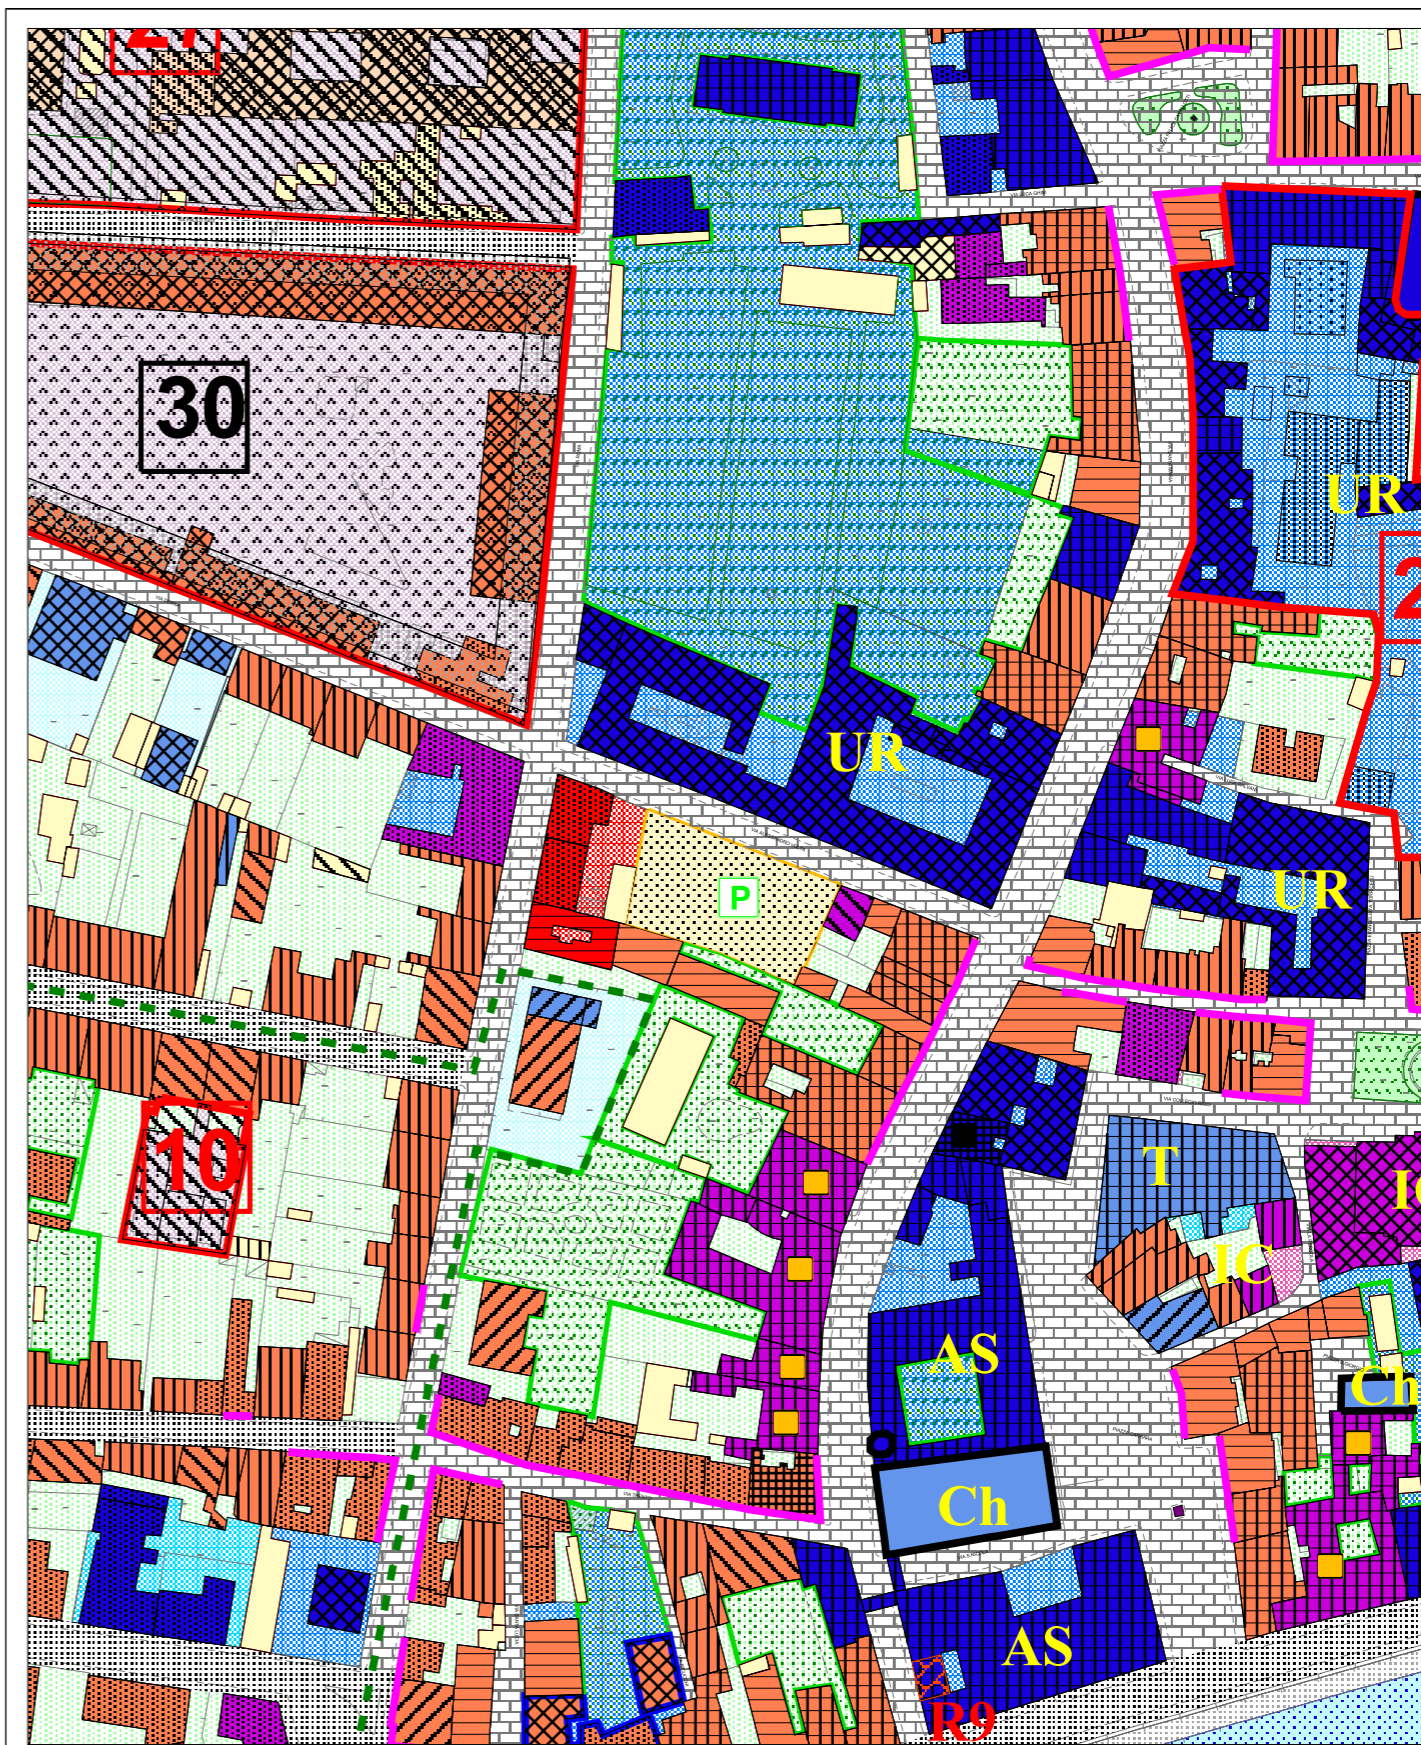

C 06 PARCHEGGIO (P 7) Centro Storico, via Volta

Fattibilità a condizioni geologiche/idrauliche

Ai sensi del PAI approvato con atto del Segretario Generale n° 15 del 08/03/2012 l'area risulta classificata **PI 3**

Ai sensi della 53/R è stata classificata con le seguenti pericolosità

Geologica	Idraulica	Sismica
G1	I4	S3

Le condizioni di attuazione sono state differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità

Geologica	Idraulica	Sismica
F1	F4	F3

Gli interventi di trasformazione sono subordinati alle realizzazioni di interventi di messa in sicurezza che prevedono il raggiungimento di una quota di sicurezza idraulica posta a + 10 cm dal p.c. (battente 3,90m s.l.m.m).

Modalità Attuative

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulico sarà conseguito attraverso l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Stralcio Rischio Idraulico

La previsione è pertanto subordinata alle realizzazioni degli interventi previsti al loro collaudo ed alla successiva certificazione che l'area non è più in pericolosità idraulica molto elevata (I4).