





R.U. VIGENTE

scala 1:2.000

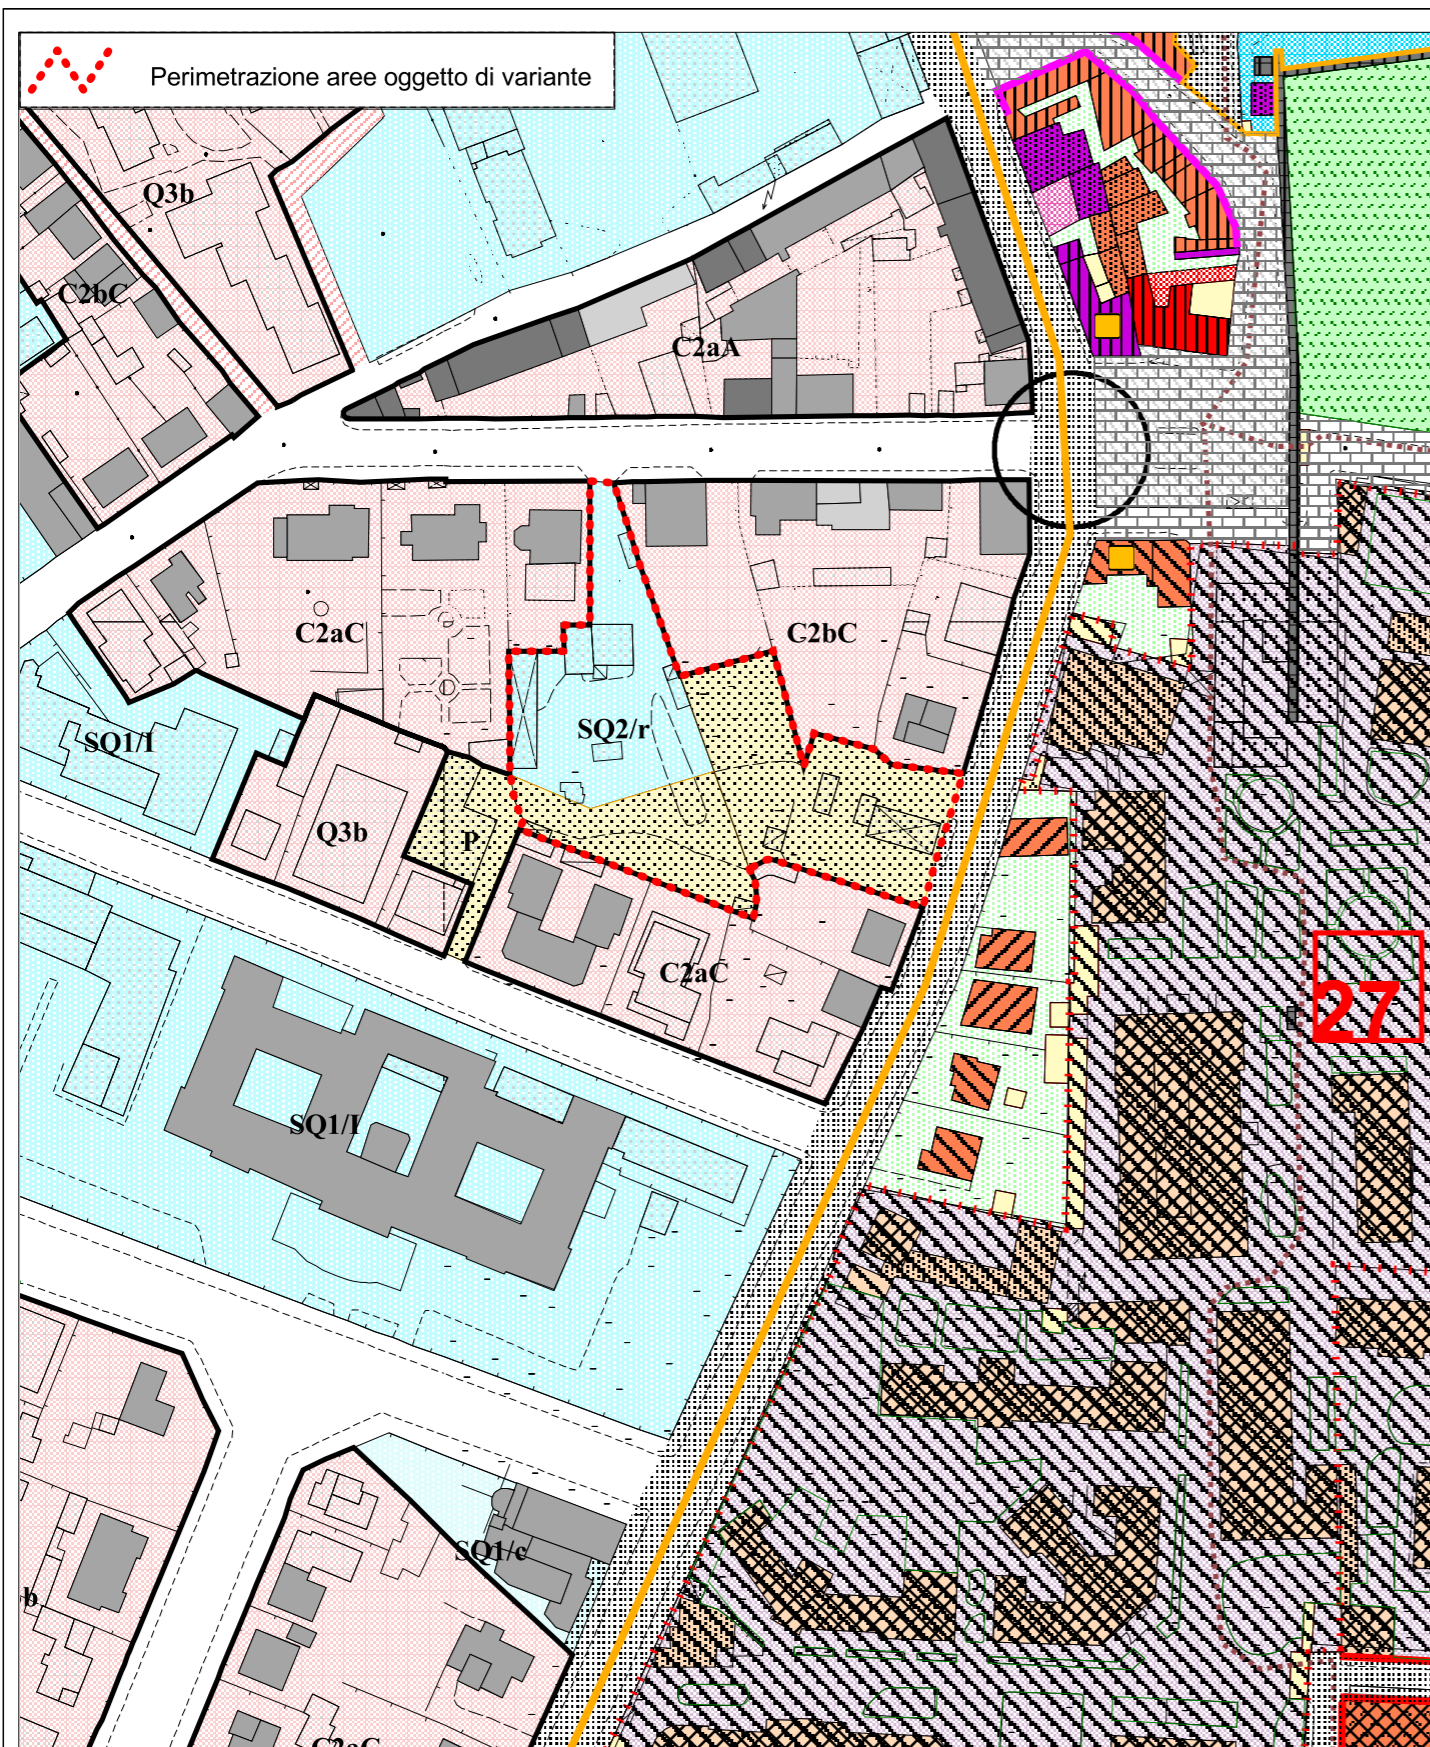

VARIANTE

scala 1:2.000

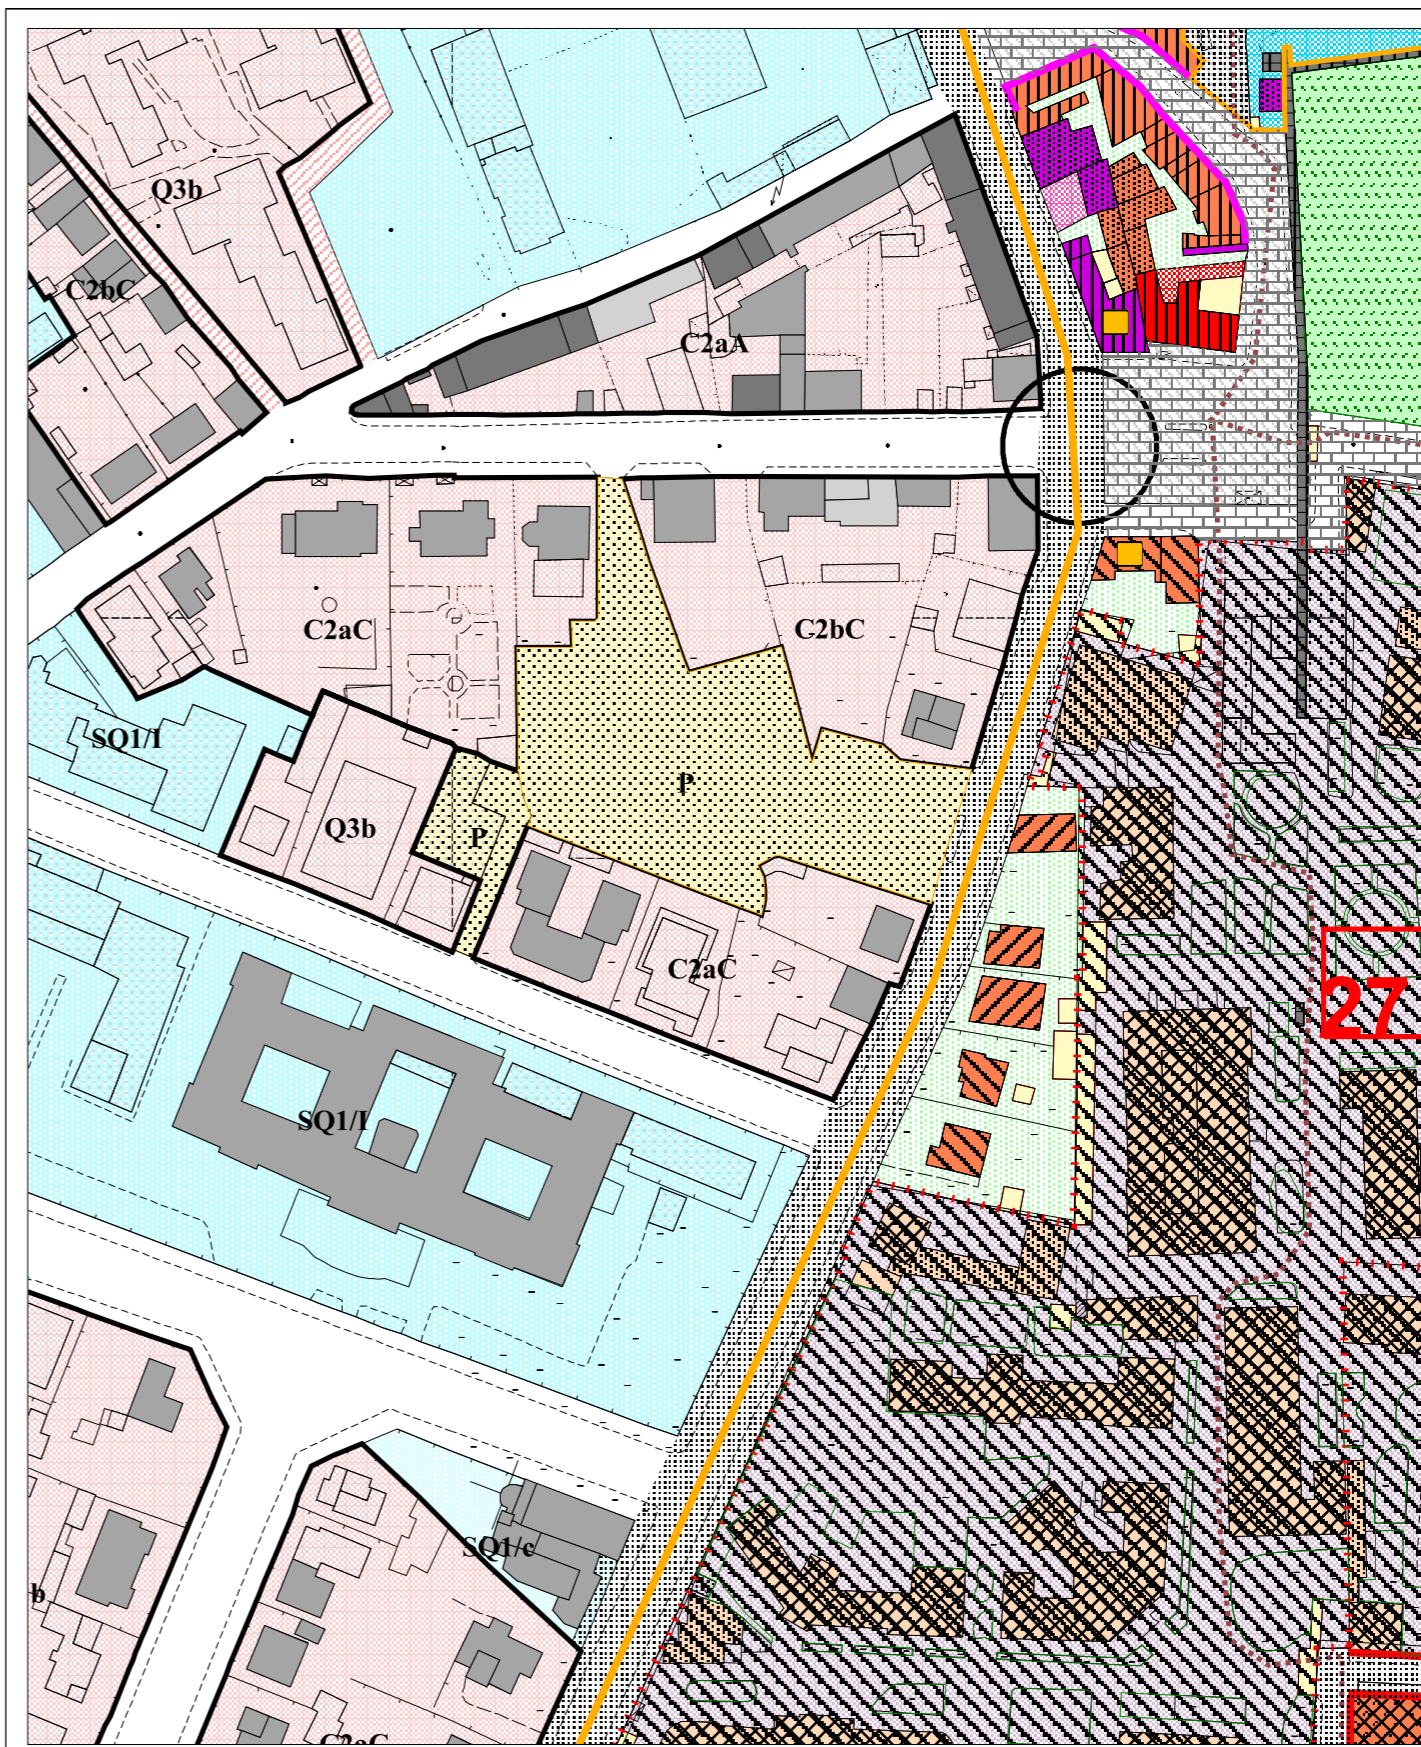

## C 09 PARCHEGGIO (P 5) – Via Bonanno/via A.Pisano

Fattibilità a condizioni geologiche/idrauliche

Ai sensi del PAI approvato con atto del Segretario Generale n° 15 del 08/03/2012 l'area risulta classificata **PI 3**

Ai sensi della 53/R è stata classificata con le seguenti pericolosità

<b>Geologica</b>	<b>Idraulica</b>	<b>Sismica</b>
<b>G1</b>	<b>I4</b>	<b>S3</b>

Le condizioni di attuazione sono state differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità

<b>Geologica</b>	<b>Idraulica</b>	<b>Sismica</b>
<b>F1</b>	<b>F4</b>	<b>F3</b>

Gli interventi di trasformazione sono subordinati alle realizzazioni di interventi di messa in che prevedono il raggiungimento di una quota di sicurezza idraulica posta a + 55 cm dal p.c. (battente 2,75m s.l.m.m).

### **Modalità Attuative**

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulico sarà conseguito attraverso l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Stralcio Rischio Idraulico

La previsione è pertanto subordinata alle realizzazioni degli interventi previsti al loro collaudo ed alla successiva certificazione che l'area non è più in pericolosità idraulica molto elevata (I4).